
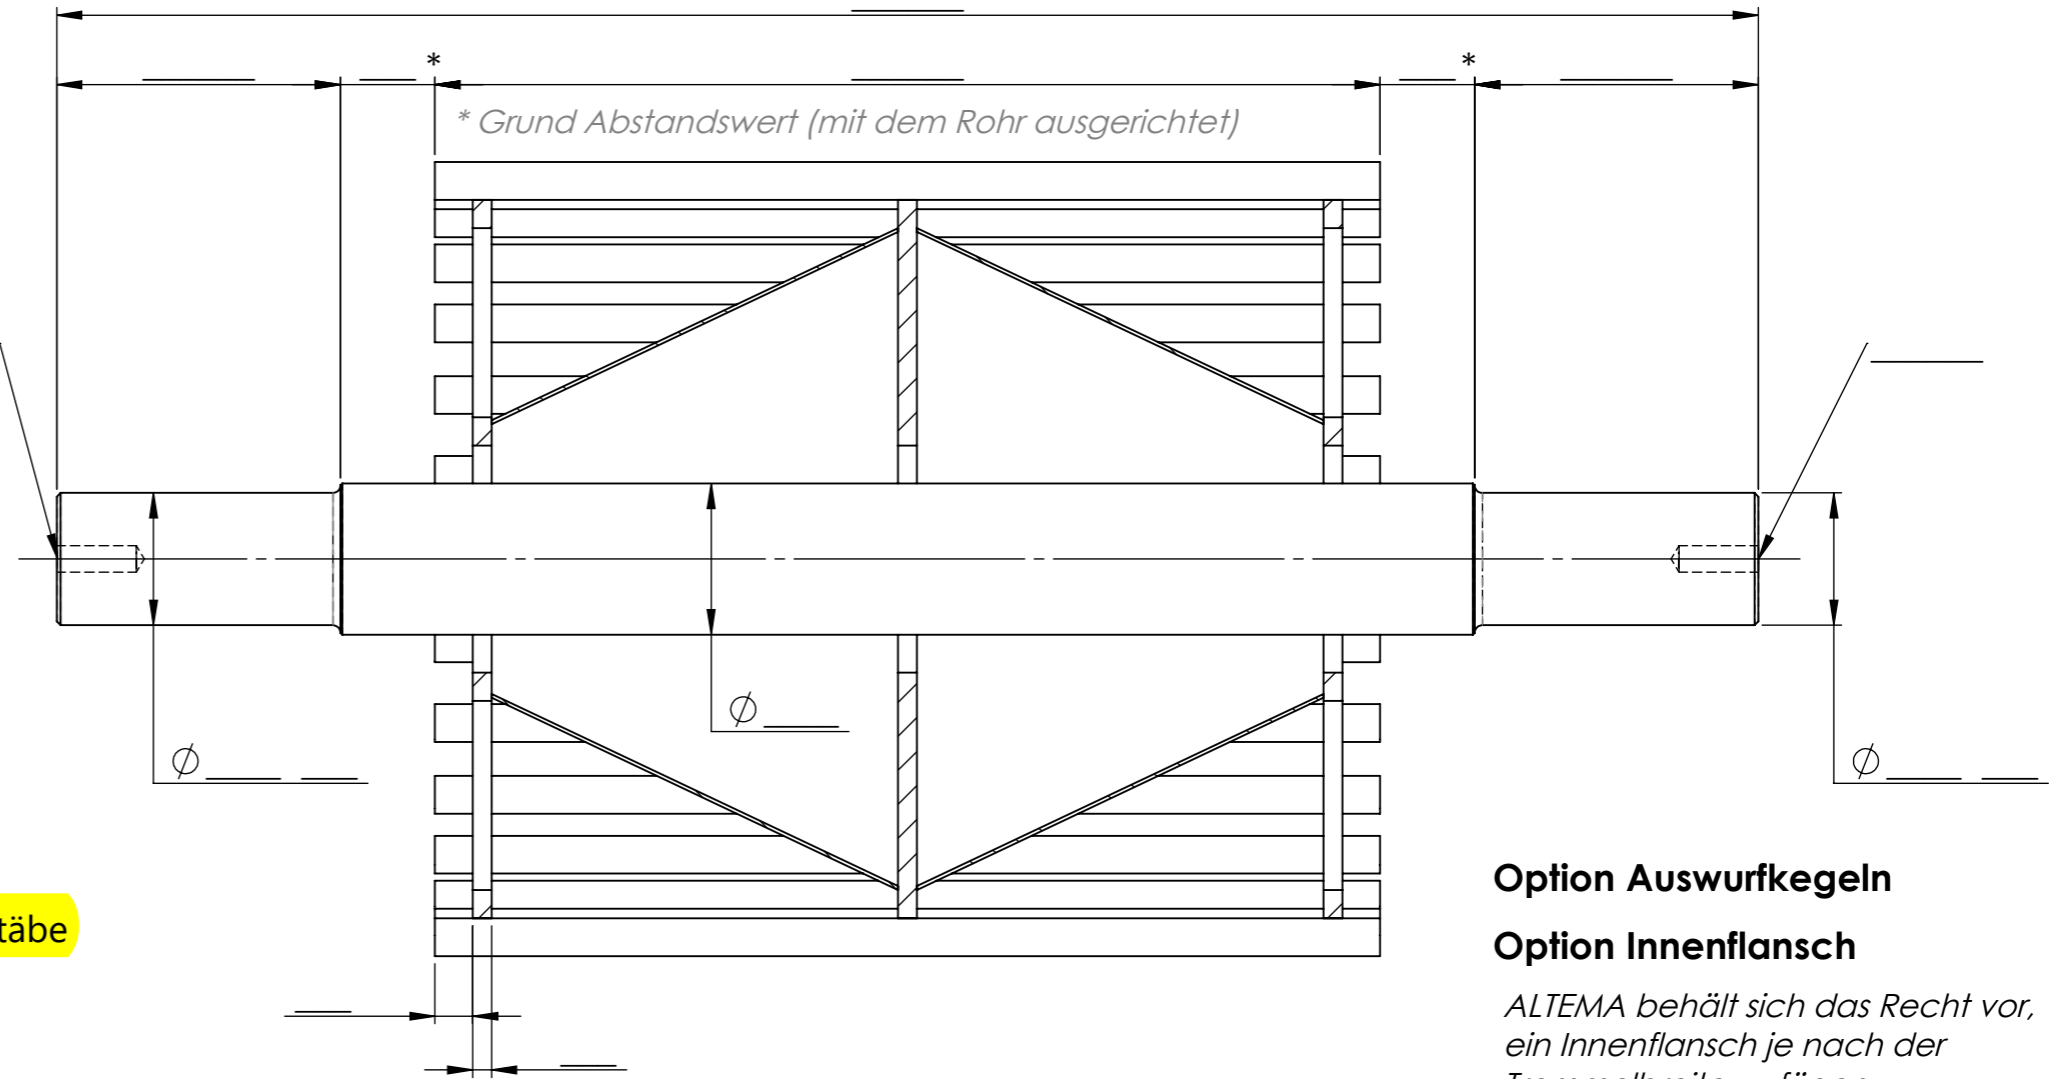


Menge : \_\_\_\_\_

<== Länge automatisch berechnet




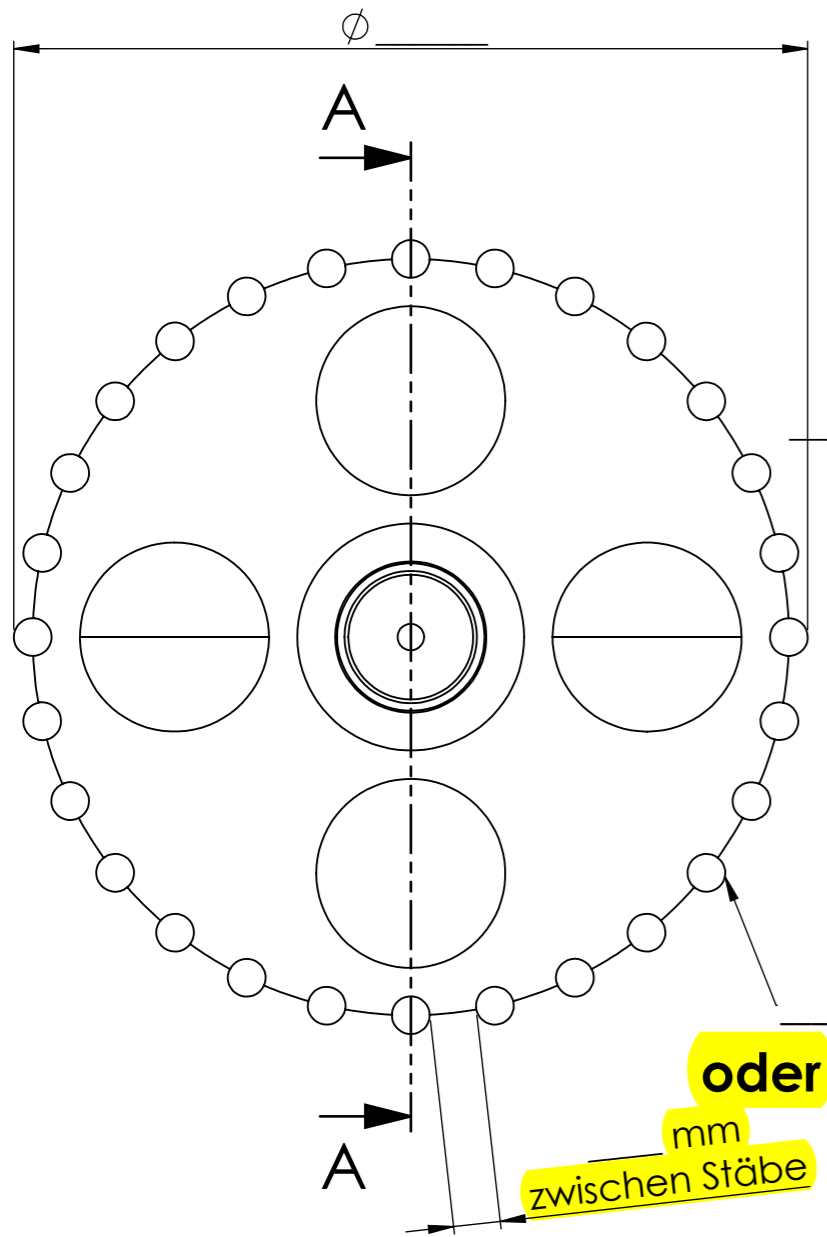


x Stäbe  
 oder  
 mm  
 zwischen Stäbe

**Option Auswurfkegeln**  
**Option Innenflansch**

ALTEMA behält sich das Recht vor, ein Innenflansch je nach der Trommelbreite zu fügen.

- verschweißte Ausführung
- Ausführung mit VECO Naber
- Ausführung mit Spannsätze
- Ausführung mit UCFC Flanschlagern

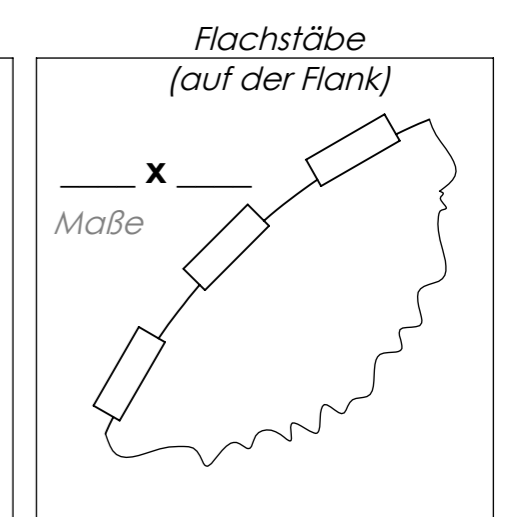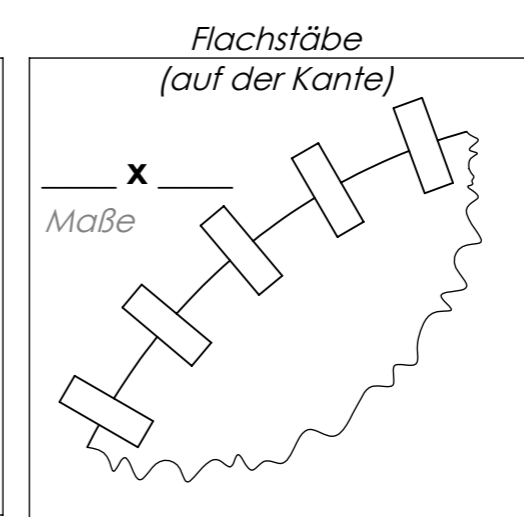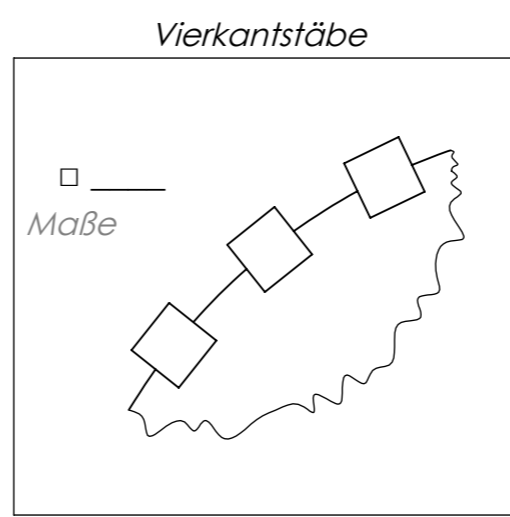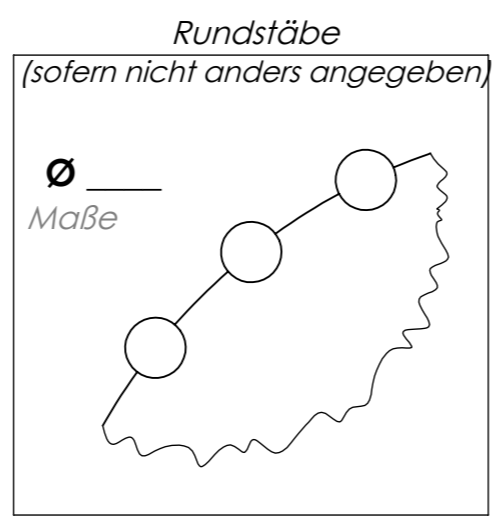

JA - NEIN

BALLIG: \_\_\_\_\_ (Laut Norma NFT47-004)

STEHLAGERN : \_\_\_\_\_  
Referenz, Lagerabstand

LACKIERUNG : \_\_\_\_\_

Bemerkungen : (Werkstoff - Frist - Usw.)



SPANNSTABTROMMEL